


アルミスカイハンガー


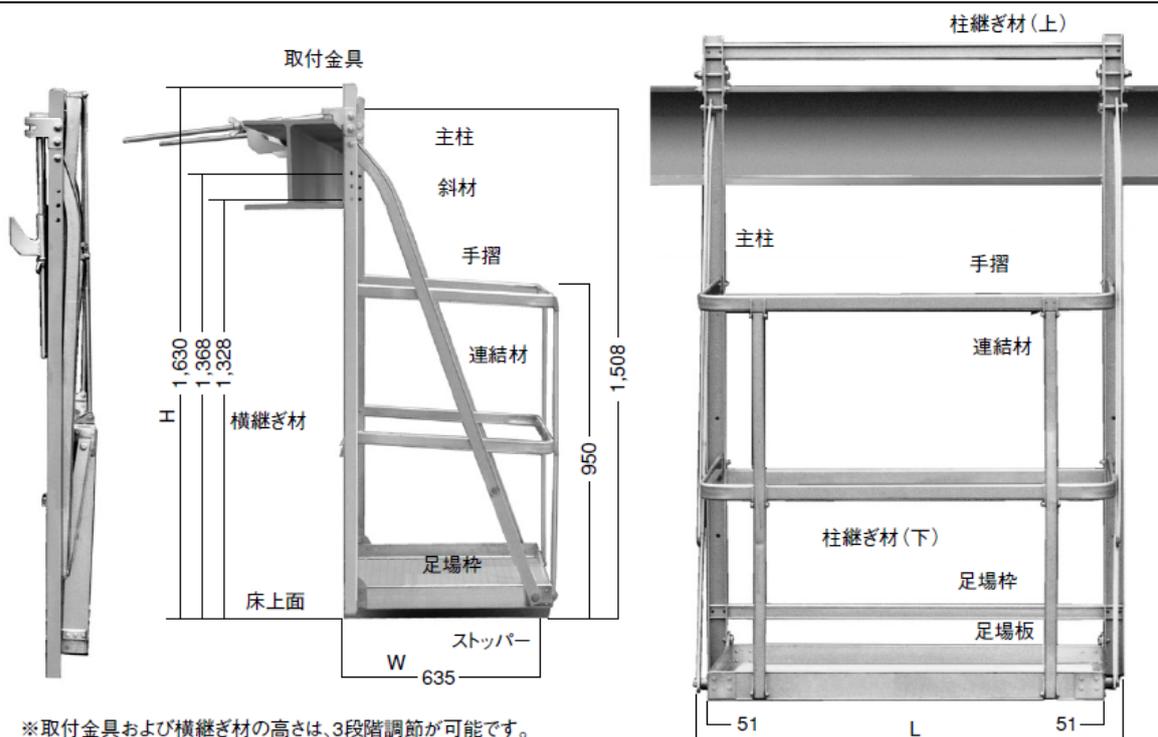


※取付金具および横継ぎ材の高さは、3段階調節が可能です。

機種	サイズ W×L×H(mm)	床位置(mm)	重量(kg)	積載重量(kg)
AS-750B	635 × 750 × 1,630	鉄骨天端～床 1,508(標準)、1,368、1,328	13.9	200
AS-1050B	635 × 1,050 × 1,630		16.8	
AS-1330B	635 × 1,300 × 1,630		18.6	

取付け金具 スタンダード

オプション AS-70

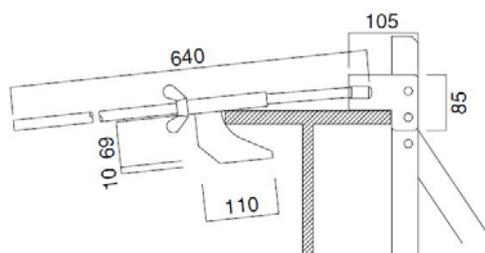


	スタンダード	AS-70F
フランジ厚t(mm)	7～50	50～100
フランジ幅 B(mm)	150～470	150～470


スプライスプレートの適用寸法:L(mm)

機種	1台使用	2台使用
AS-750B	600 以下	550 以下
AS-1050B	900 以下	850 以下
AS-1300B	1150 以下	1,100 以下

●1台使用




●2台使用







壁用金具

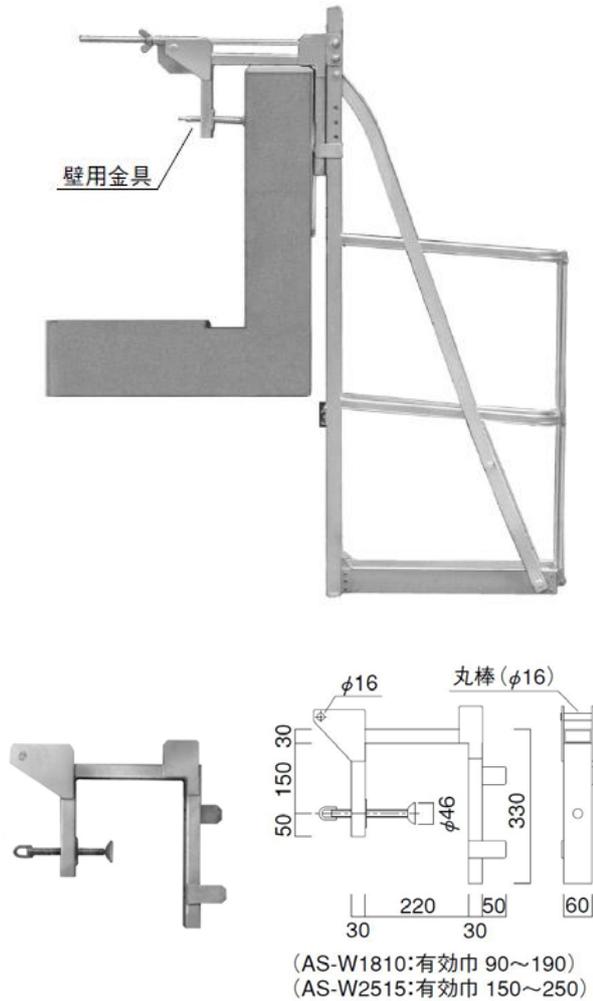


腹起し用金具

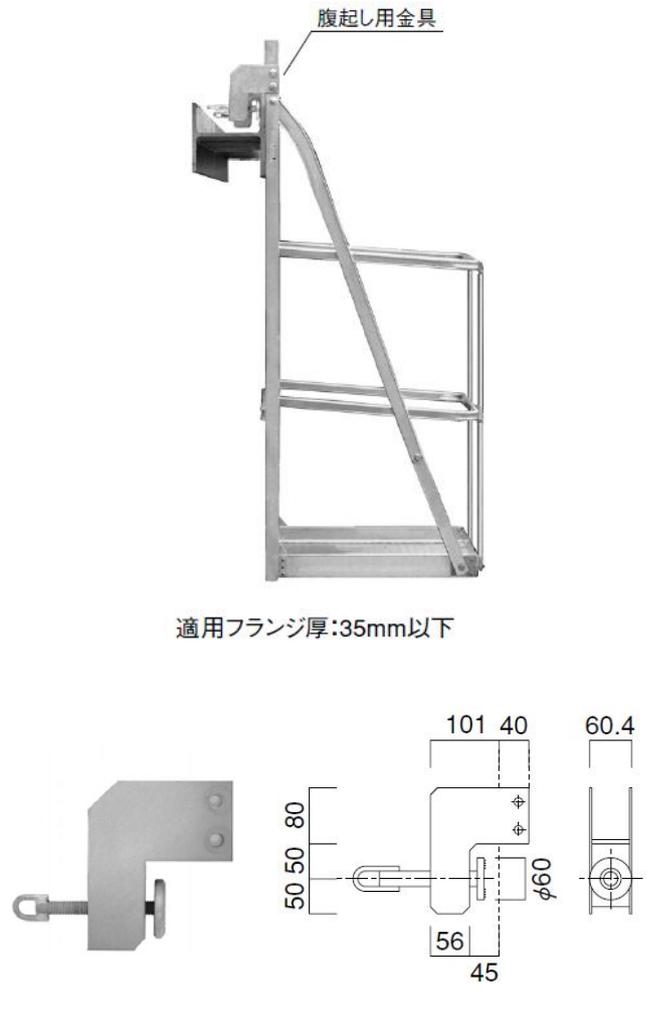


延長金具

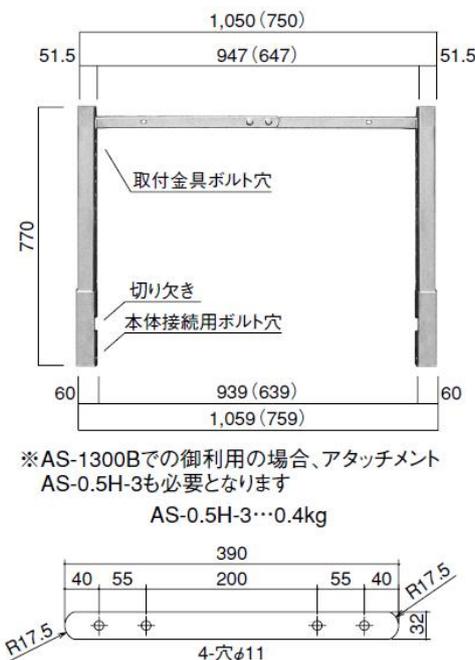

延長金具使用時

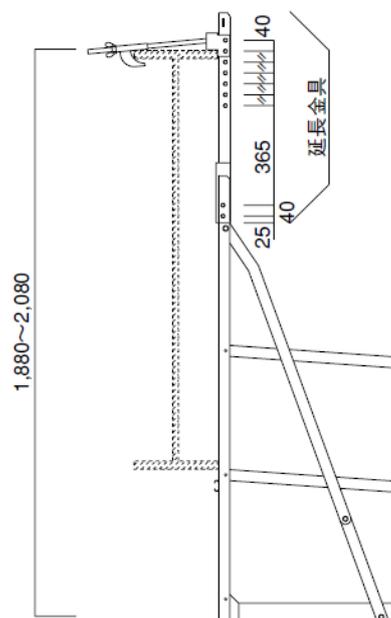

スタンダード金具使用時

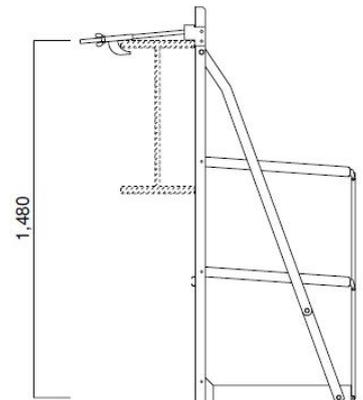

※腹起し用金具及び延長金具の組立・及び解体は別途費用が発生します。