

# パイハンガー



<p>パイハンガー SH-1015L 15.5kg</p>	<p>片ハンガー SH-1015LS 10.8kg</p>
<p>水平ハンガー SH-1015LT 9.5kg</p>	<p>水平ハンガー SH-1015LST 7.8kg</p>
<p>水平ハンガー用手摺柱 SH-P1 3.5kg</p> <p>差し込み、内蔵のピンにて固定 2スパン以上手摺を連結して 御使用下さい</p> <p>(水平ハンガー)</p>	<p>取付けピース SH-02 0.5kg</p> <p>φ17.5</p> <p>30 80 30</p> <p>140</p> <p>32.5 65</p> <p>(t=6mm)</p> <p>ボルト SH-01 4T-W5/8×45 ボルト SH-03 11T-M12×45</p>

# パイハンガー



<p>伸縮手摺ハンガー SH-1015Z 15.5kg</p>	<p>伸縮手摺片ハンガー SH-1015X 10.8kg</p> <p>(伸縮手摺柱詳細)</p>																		
<p>スライドパイハンガー SH-2046Z 17.2kg</p> <p>スライド (380/300/200)</p>	<p>パイハンガー(幅広) SH-1018L 17.0kg</p>																		
<p>片ハンガー(幅広) SH-1018LS 12.3kg</p>	<p>水平ハンガー(幅広) SH-1018LT 11.0kg</p>																		
<p>M20 M16 (特殊座金付) 79 20</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">型式</th> <th colspan="2">使用範囲</th> <th rowspan="2">重量(kg)</th> </tr> <tr> <th>フランジ幅(mm)</th> <th>フランジ厚(mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SH-200</td> <td>100~190</td> <td>17以下</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>SH-300</td> <td>150~290</td> <td>22以下</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>SH-400</td> <td>250~500</td> <td>42以下</td> <td>4.0</td> </tr> </tbody> </table>	型式	使用範囲		重量(kg)	フランジ幅(mm)	フランジ厚(mm)	SH-200	100~190	17以下	2.0	SH-300	150~290	22以下	2.5	SH-400	250~500	42以下	4.0
型式	使用範囲		重量(kg)																
	フランジ幅(mm)	フランジ厚(mm)																	
SH-200	100~190	17以下	2.0																
SH-300	150~290	22以下	2.5																
SH-400	250~500	42以下	4.0																

# 梯子・鉄骨用タラップ



## 1連梯子 ABT-3.0、ANT-4.0、ANT-5.0




1. 鋼製部品は溶融メッキ仕上げ
2. ステンレス製のボルト
3. 最大使用荷重 100kgf
4. 梯子ホルダー(TB-H)に取り付け可能



## 2連梯子 ANT-7.0、ANT-9.0




1. 鋼製部品は溶融メッキ仕上げ
2. ステンレス製のボルト
3. 上梯子の抜けを防ぐ自動ロック装置付き。
4. 内蔵式スライド方
5. 梯子ホルダー(TB-H)に取り付け可能




品名	全長(m)	重量(kg)	最大使用荷重	品名	長さ(m)	重量(kg)	最大使用荷重
ANT-3.0	3.15	8.0	100(kg)	ANT-7.0	4.20~7.34	18.8	120(kg)
ANT-4.0	4.15	10.4		ANT-9.0	5.24~9.44	23.0	
ANT-5.0	5.15	12.7					


## 鉄骨用タラップ TT-1.4、TT-2.1

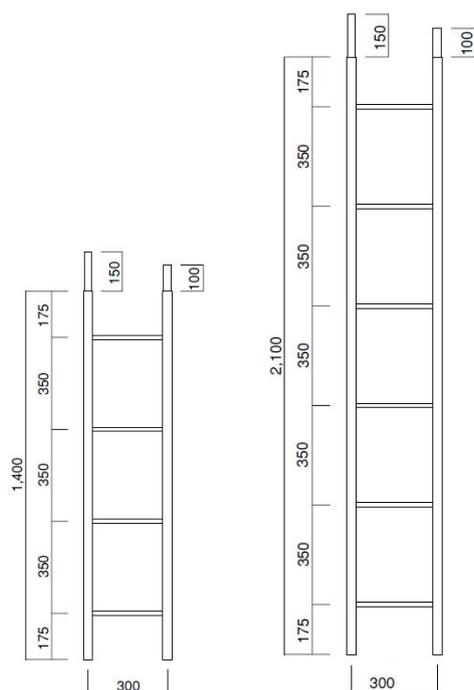


## 取り付け金具 TTB-250

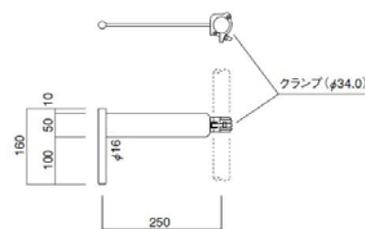


## 梯子ホルダー TB-H

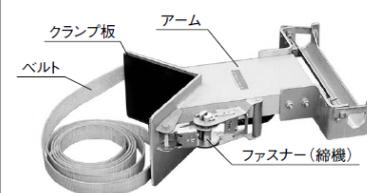

## 先付けピース TT-P

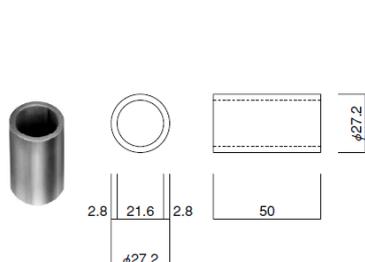


## タラップ用上部フック



※鉄骨タラップのジョイントには M8×45、取り付け金具の抜け止めに松葉ピンを使用



## スタンション NRE-01

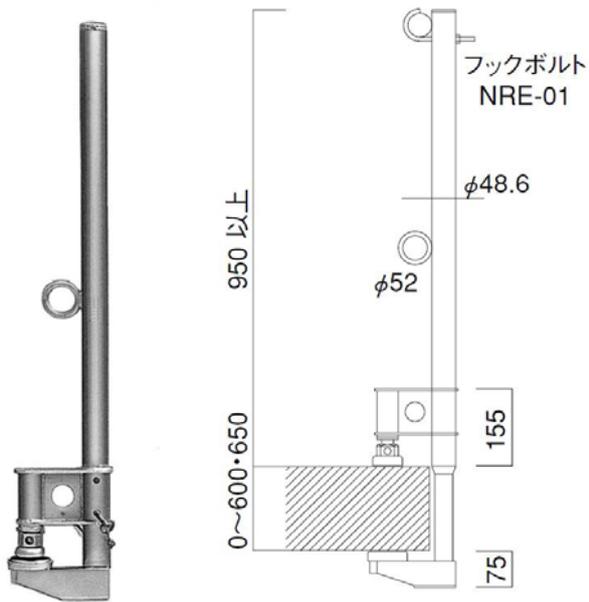

## 親綱支柱

AS-300D

SK-80D

SK-48D




## 安全ブロック



	10 型	15 型	25 型
ワイヤーロープの全長(m)	10	15	25
ワイヤーロープの直径(mm)	4	4	4
使用荷重範囲(kg)	40~136		
落下衝撃荷重(kgf)	200~250	200~250	300~450
製品の重量(kg)	4.9	6.2	11.0

## ロックマン

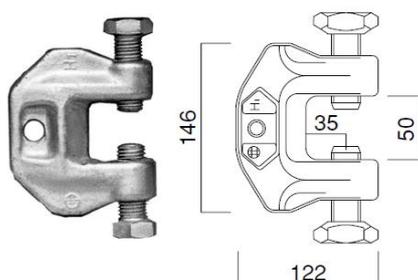

## システムクランプ



※その他鉄骨足場関係の仮設資材の取り扱いも行いますので、お問い合わせください。