




単管パイプ



材 質	STK500
形 状	φ 48.6 × 2.4
断 面 積	A=3.483cm ²
断 面 係 数	Z=3.83cm ³
断面2次モーメント	I= 9.32cm ⁴
断面2次半径	i= 1.6cm
弾 性 係 数	E=2,100,000kg/cm ²
単 位 重 量	γ=2.73kg/m
許容曲応力度	fb=2,400kg/cm ²
許容せん断応力度	fs=900kg/cm ²

※溶融亜鉛鍍金仕上

	バタパイプ								ピン付パイプ						
長さ(L)	0.5	0.6	0.9	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	
重量(kg)	1.37	1.64	2.46	2.73	3.28	4.10	4.91	5.46	6.83	8.19	9.56	10.92	12.29	12.65	

角パイプ




	50 角パイプ	60 角パイプ	100 角パイプ
材 質	STKR500	STKR400	STKR400
形 状	50 × 50 × 2.4	60 × 60 × 2.3	100 × 100 × 3.2
断 面 積	A=4.42cm ²	A=5.172cm ²	A=12.13cm ²
断 面 係 数	Z=6.56cm ³	Z=9.44cm ³	Z=37.50cm ³
断面2次モーメント	I= 16.4cm ⁴	I= 28.3cm ⁴	I= 187.0cm ⁴
断面2次半径	i= 1.93cm	i= 2.34cm	i= 3.93cm
弾 性 係 数	E=2,100,000kg/cm ²		
単 位 重 量	γ=3.47kg/m	γ=4.06kg/m	γ=9.52kg/m
許容曲応力度	fb=1,600kg/cm ²	fb=1,600kg/cm ²	fb=1,600kg/cm ²
許容せん断応力度	fs=900kg/cm ²		

	長さ	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0
重 量	50 角											20.82	24.29	27.76	
	60 角	4.06	6.09	8.12	10.15	12.18	14.21	16.24	18.27	20.30	22.33	24.36	28.42	32.48	36.54
	100 角	9.52	14.28	19.04	23.80	28.56	33.32	38.08	42.84	47.60		57.12	66.64	76.16	



壁つなぎ（許容荷重 450kg） 風荷重を検討する場合、許容量は3割増することができます。

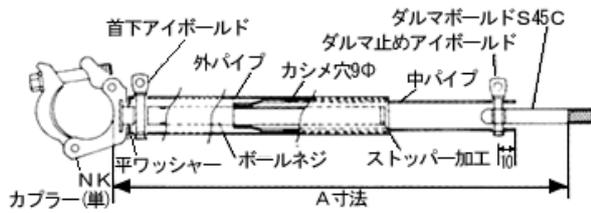

型 式	調整寸法 (mm)	重量 (kg)
D-130	130~160	0.8
D-160	160~200	0.9
HG-19-25 (NK19-25)	190~250	1.0
HG-24-34 (NK24-34)	240~340	1.1
HG-33-52 (NK33-52)	330~520	1.7
HG-50-72 (NK50-72)	500~720	1.9
HG-70-92 (NK70-92)	700~920	2.2
HG-90-112 (NK90-112)	900~1,120	2.7

ブラケット(許容荷重 200kg)

NKB-500 3.7kg(300~500mm)



先端カプラー 0.4kg 48.6φ・42.7φ 兼用



NKB-750 5.0kg(500~750mm)




NKB-1000 7.0kg(750~1,000mm)

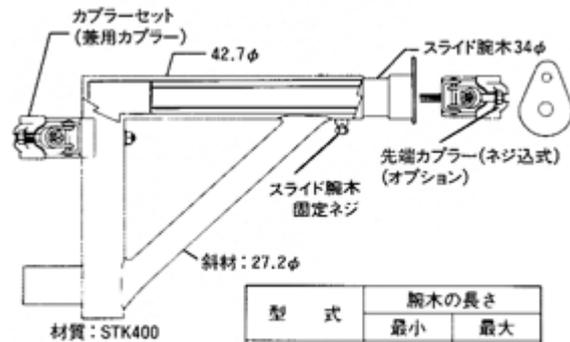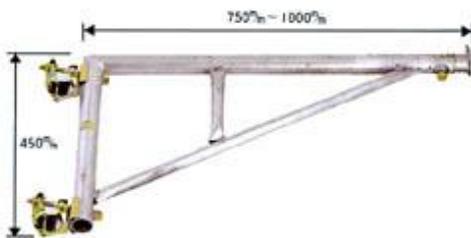


型 式	腕木の長さ	
	最小	最大
NKB 500	300mm	500mm
NKB 750	500mm	750mm
NKB 1000	750mm	1,000mm


ジャッキベース A-752T 3.2kg

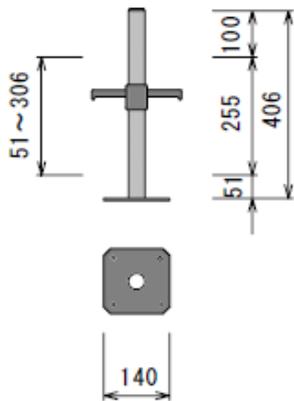


ロングジャッキベース A-752L 5.0kg

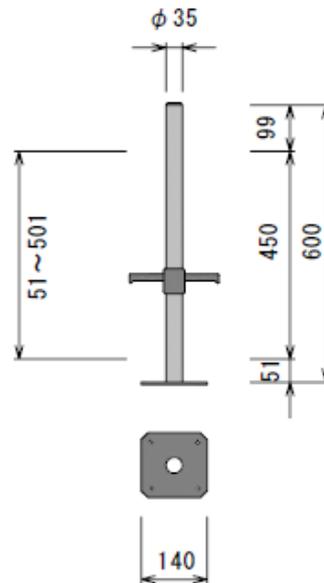


ダブルジャッキ A752W 6.6kg

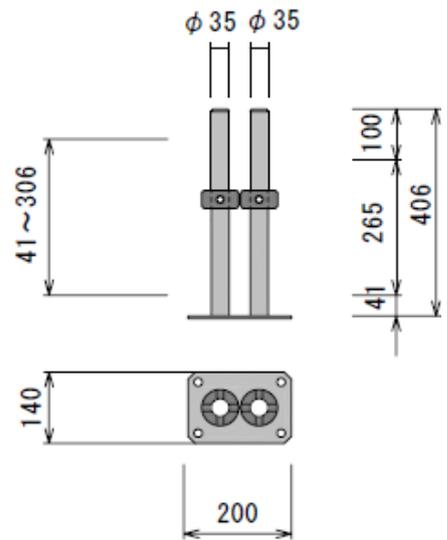


ロングジャッキベース RT-5 5.7kg
(ローリングタワー用)

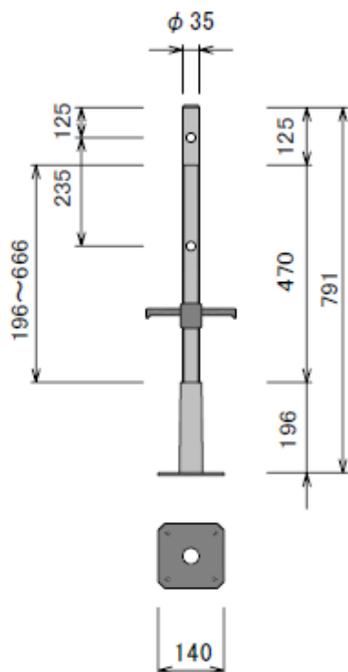

単管ベース TB-15 0.57kg



ジャッキサポート JS-9N 9.8kg

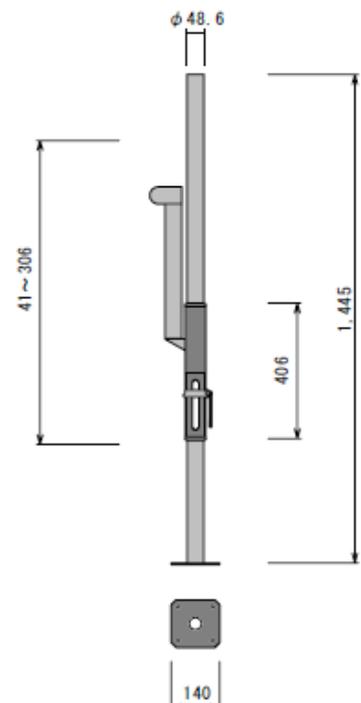



<p>大引受ジャッキ A-752HT 5.3kg</p>	<p>ロング大引受ジャッキ A-752HS 6.5kg</p>	<p>100 角用大引受ジャッキ A-753HS 9.2kg</p>	<p>大引受ジャッキ TS-HJ 8.1kg</p>
<p>自在大引受ジャッキ P-752HS 8.5kg</p>	<p>ピポットジャッキ A-14P 4.1kg</p>	<p>ピポット A 型 1.68kg</p>	<p>大引受 A-15H 2.7kg</p>

兼用直交クランプ



型式	PCL101
重量	0.75Kg

兼用自在クランプ



型式	PCL102
重量	0.75Kg

クイックシステムクランプ (6ヤク)



型式	QSCL109
重量	1.25Kg

60角クランプ



品名	型式	重量
角角直交	Y-112	1.14kg
角角自在	Y-113	1.05kg
角丸直交	Y-114	0.90kg
角丸自在	Y-115	0.90Kg

50角クランプ



品名	型式	重量
角角直交	Y-116	0.95kg
角角自在	Y-117	0.84kg
角丸直交	Y-118	0.80kg
角丸自在	Y-119	0.80Kg

三連直交クランプ



型式	Y-110
重量	1.15Kg

筋交クランプ



型式	YSJ
重量	0.90Kg

羽子板クランプ



型式	
重量	0.60Kg

直線ジョイント



型式	YA-152
重量	0.50Kg